

Brazo porta monitor (TECNO PRO)

Modelo:DLB851


Guía de instalación



Incluye:



Tornillos	
1	Base de prensa para brazo 1 pza
2	Tornillo para base de prensa 1 pza
3	Tapa de fijación 1 pza
4	Manija de prensa 1 pza
5	Prensa 1 pza
6	Clip para cables 1 pza
7	Cubierta para cable lateral 1 pza
8	Goma antideslizante 1 1 pza
9	Goma antideslizante 2 1 pza
10	Goma antideslizante 3 1 pza
11	Brazo porta monitor 1 pza
12	Soporte entradas VESA 1 pza





Requiere uso de un destornillador en cruz. Este viene integrado al final de la llave allen 5X5 (F).

PASO 2-B

Instalación 2: Fijo


- Identifique la base (1), y coloque sobre el espacio central el tornillo (2) hasta la base del tornillo y no se salga. Asegure el soporte y el tornillo en la superficie baja del brazo porta monitor y asegure con los tres tornillos (C), para ello ocupe la llave allen (E) hasta que el soporte permanezca firme.
- Luego, voltee el brazo porta monitor dejando a la vista la prensa. Coloque sobre la misma la goma antideslizante cubriendo el soporte y los tornillos.(8)
- Con ayuda de un taladro (no incluido), deberá de realizar un orificio en el escritorio de 3 mm de diámetro. Luego, introduzca el tornillo de la prensa en el orificio (7 cm de largo).
- Para asegurar la prensa, ocupe la tapa de fijación (3) cubierta con la goma para la tapa de fijación (10).
- Inserte la tapa de fijación sobre el tornillo de la prensa y enrózquela manteniendo la goma sobre el escritorio para evitar que este se raye. Finalmente, usando la manija de prensa (4) fije el brazo porta monitor al escritorio.

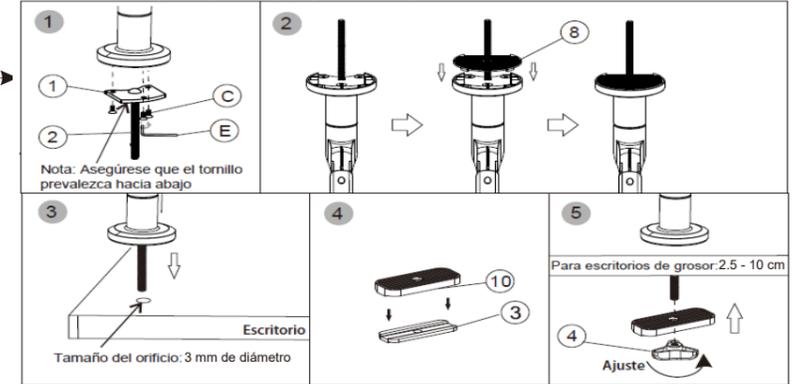

PASO 1

Prepare antes de instalar el monitor


- Asegúrese que su monitor cuenta con los orificios VESA de la medida 100 x 100 mm o 75 x 75 mm. Si no cuenta con estos, el soporte no puede ser instalado.

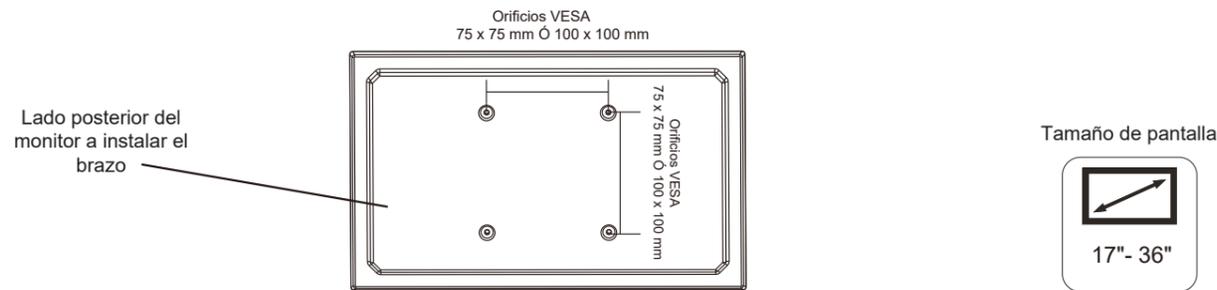

PASO 3

Fijación del monitor al plato del brazo


- Prepare el monitor, por ello, mida el plato del brazo porta monitor sobre los orificios VESA, revise si las distancias se pueden unir con los tornillos A ó B, de lo contrario, coloque primero las rondanas (D), luego el plato y sobre los orificios VESA coloque los tornillos A ó B
- Finalmente use el final de la llave allen (F) para poder ajustar los tornillos.

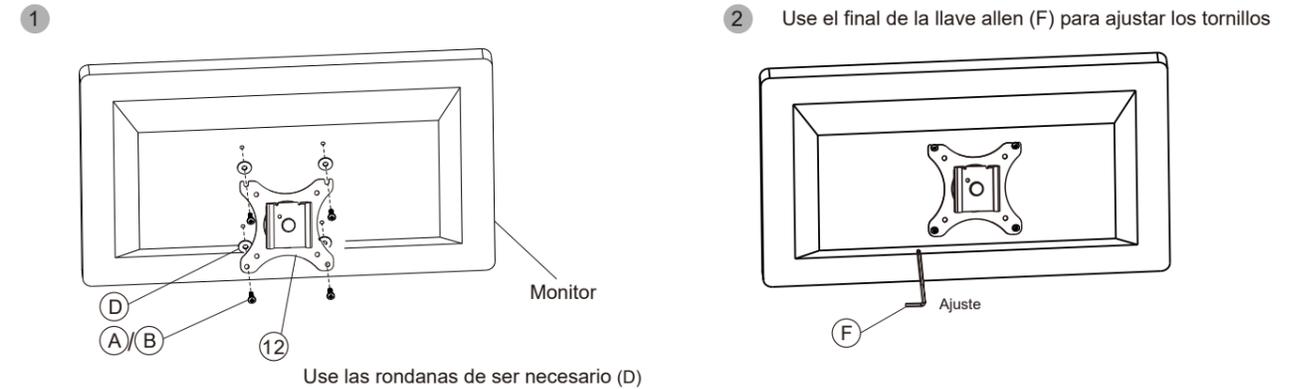

PASO 2-A

Instalación 1:

- Primero hay que instalar en la base del brazo(11) la prensa (5) usando los tornillos (C). Para fijarlos use la llave allen 4X4 (E).
- Coloque en la superficie donde se ven las cabezas de los tornillos la goma antideslizante (8), asegurándose que esta permanezca fija.
- Enderece el brazo y sobre la superficie que va sobre el escritorio, coloque la goma antideslizante (9).

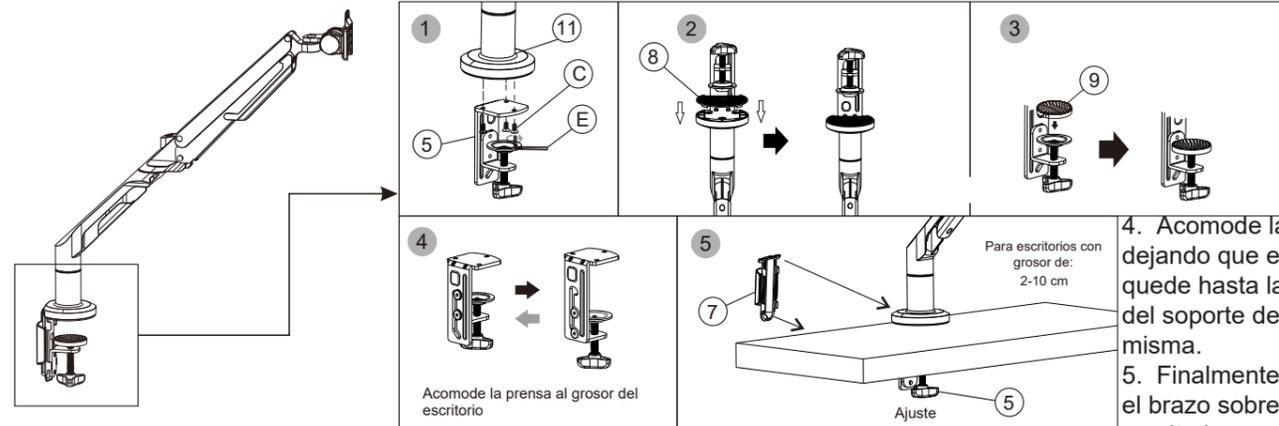


espacio de la prensa, luego con ayuda de la perilla (5), fije el brazo en la superficie asegurándose que esté firme. Puede colocar la cubierta para cable lateral (7) en el soporte de la prensa.

PASO 4

Instalación del monitor al brazo

- Identifique el soporte del brazo porta monitor (se encuentra en la parte superior del mismo), y acomode los laterales del plato del brazo porta monitor a los del soporte
- Cuando estos estén alineados, deslice suavemente el monitor dejando que el plato y el soporte se unan hasta escuchar un clic, esto significará que ya estará unido.

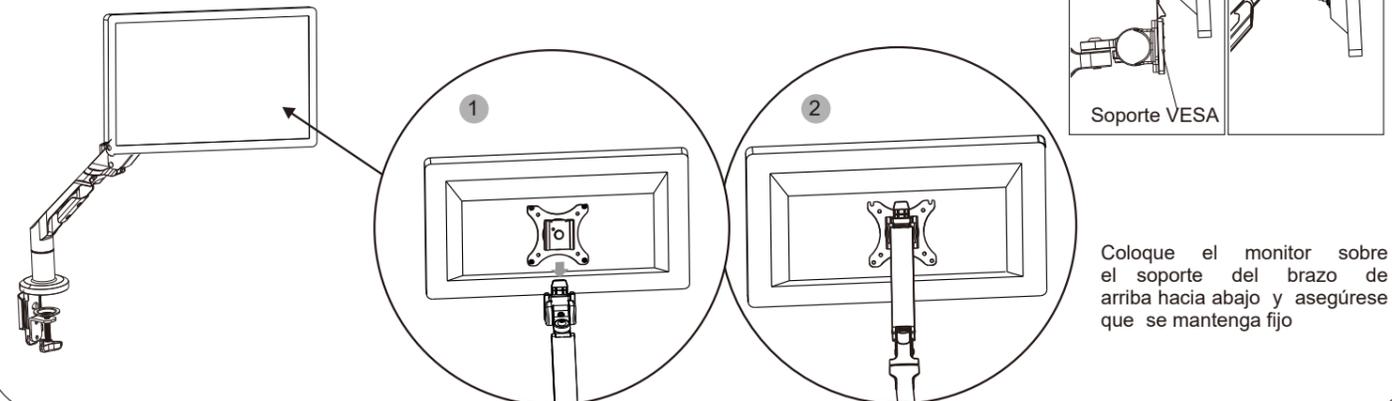


STEP 5

Ajuste del monitor



Precaución: Asegúrese de no rotar el monitor totalmente para garantizar la seguridad y durabilidad del usuario y el producto.

Ajuste los tornillos en dirección "-" cuando el monitor este arriba. Para cuando el monitor este hacia abajo, mantenga la posición "+".

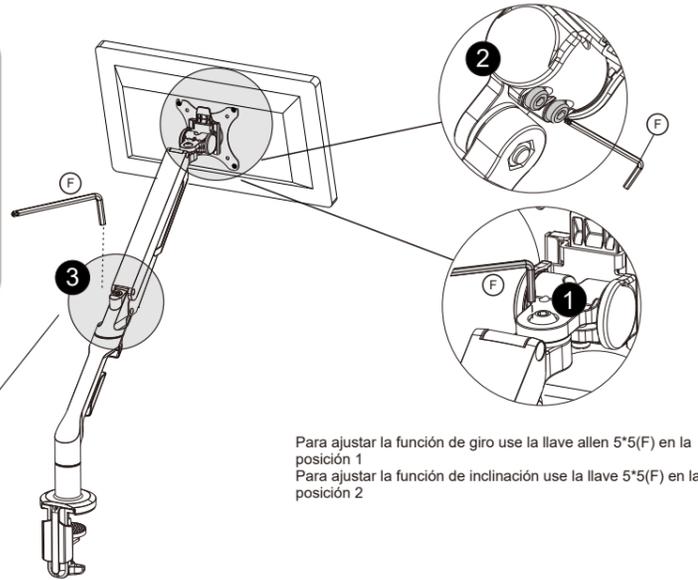

Para ajustar la función de giro use la llave allen 5*5(F) en la posición 1
Para ajustar la función de inclinación use la llave 5*5(F) en la posición 2



PRECAUCIÓN

Este producto contiene piezas pequeñas que pueden provocar asfixia si se ingieren. Mantenga estos productos alejados de niños pequeños.

Asegúrese de haber leído y comprendido estas instrucciones antes de iniciar la instalación del brazo porta monitor. Si no esta seguro de algún paso descrito en el presente instructivo, favor de contactarse con un instalador profesional para su asistencia.

El escritorio o la superficie donde instale el brazo porta monitor, debe ser capaz de soportar el peso del brazo y la pantalla, de lo contrario deberá de reforzarla.

Revise la instalación y articulaciones del brazo porta monitor cada dos meses, asegurándose de que la tornillería e instalación se mantenga fija, de lo contrario ajuste con las llaves allen.


Este producto fue diseñado para ser instalado en un escritorio. Antes de instalar, asegúrese que la superficie soportará el peso combinado del equipo y el monitor. Nunca exceda la capacidad de carga de 12 kg o de lo contrario puede haber fallas en el equipo o lesiones físicas.

Nota: Este producto es de uso exclusivo interior. Si usa este producto en el exterior, puede provocar fallas en el producto o alguna lesión física.

Peligro: Este producto contiene piezas de resorte con gas de alta presión, no exponga al fuego, altas temperaturas o desmontarlo, puede provocar lesiones inesperadas. Los productos obsoletos, pueden ser devueltos al fabricante o entregarse a instituciones profesionales

Para asegurarse del rendimiento de sellado del resorte de gas, se sugiere tener un ajuste completo del brazo superior (con resorte) una o varias veces al mes

Colocación de los cables

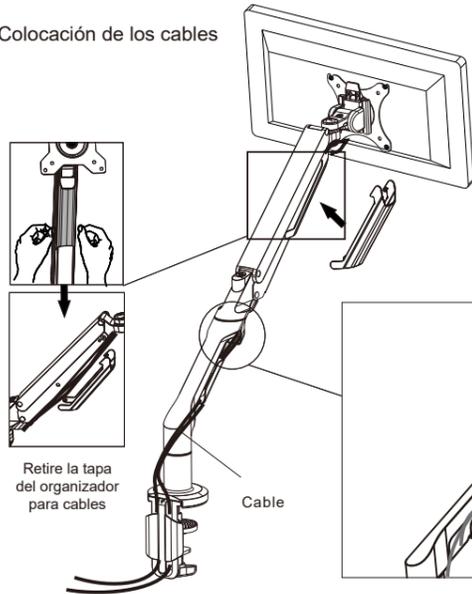

Retire la tapa del organizador para cables

Cable

1. Desprenda la tapa del organizador para cables con cuidado.
2. Coloque en el interior los cables que desea organizar, use el clip organizador (6) en caso de ser necesario.
3. Una vez que todos los cables se encuentren organizados, cubra el organizador con la tapa para evitar que estos se salgan.

Coloque el clip para cables (6) en el lateral, luego, coloque la tapa del organizador para cubrir los cables

Especificaciones y medidas:

