

Accuride®

Modelo 2132



Corredera con 3/4 de extensión

Con capacidad de 75 libras

Con característica opcional de tope de retención

Opción de montaje al armazón frontal

Aplicaciones: Para cajones de carga mediana, muebles para laboratorios, muebles residenciales e institucionales, exhibidores para tiendas. No es adecuada para montaje plano. Están disponibles dos juegos de accesorios de soportes para montaje al frente del marco y montaje por debajo del cajón.

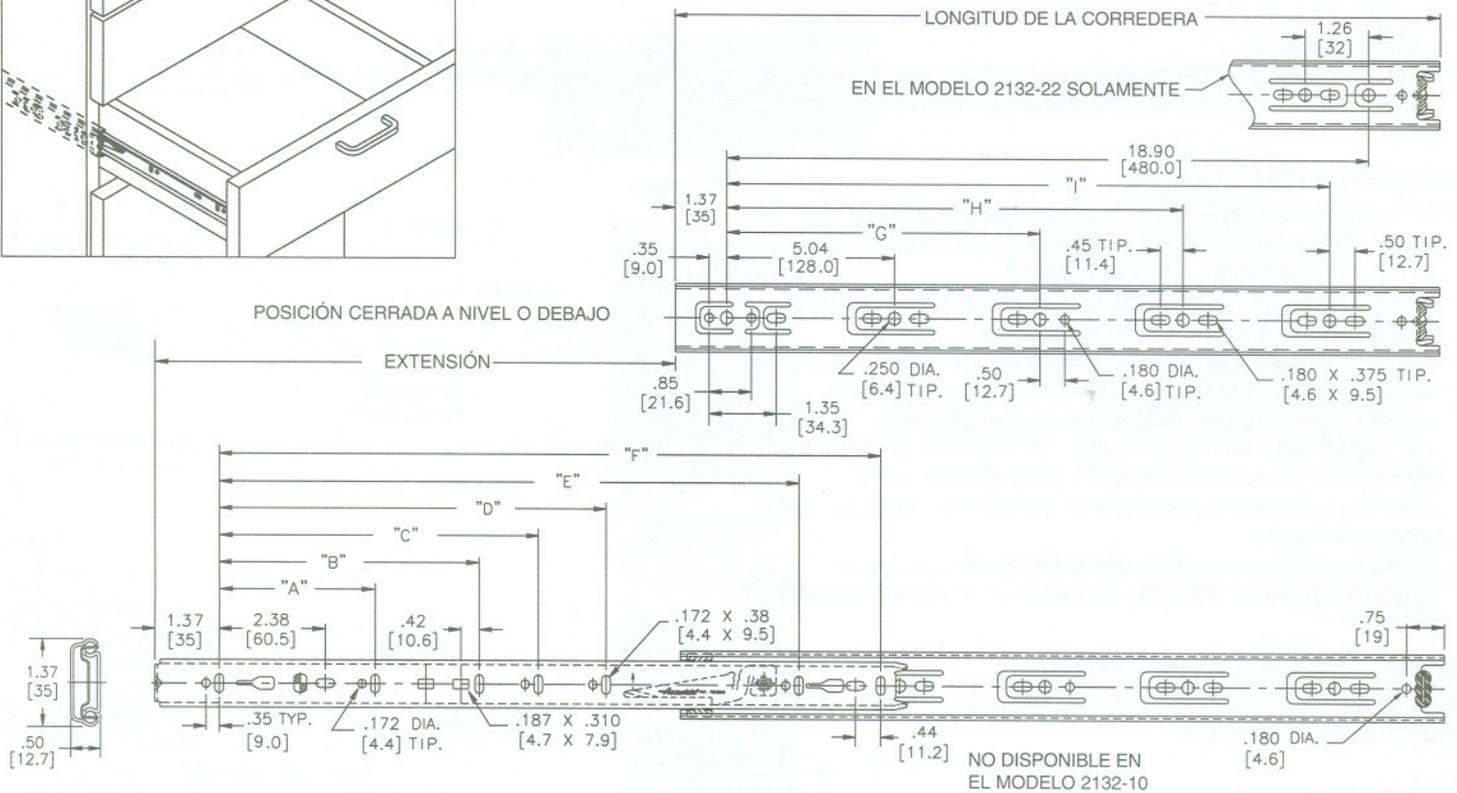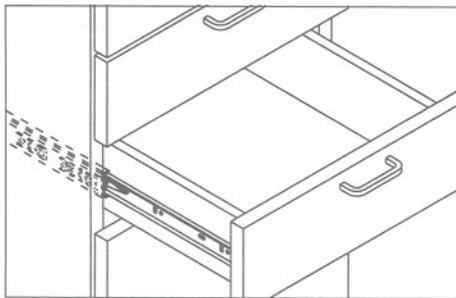

Acabados Acabado en zinc (C), en color negro (CB), ó electroplateado en blanco (EW)

Longitud En pares de 10" a 28"
[254.0mm a 711.2mm]

Extensión 3/4 de extensión

Altura 1.37" [35mm]

Dimensión lateral .50" + .062" / - .000
[13mm + 1.58mm / -.00mm]

Capacidad 75 libras* [34kg.]

Montaje Lateral

Movimiento Balines de acero

Características adicionales Palanca de desconexión, tope de retención positivo, detención en posición cerrada, movimiento silencioso al abrir y cerrar. Está disponible en forma opcional de detención en posición abierta (pedido como "DO").

Número de Parte	Longitud	Extensión	A	B	C	D	E	F	G	H	I
10	9.84 [250]	6.42 [163]	3.78 [96.0]					7.56 [192.0]			
12	11.81 [300]	8.08 [205]	3.78 [96.0]					9.53 [242.0]	8.82 [224.0]		
14	13.78 [350]	10.25 [260]	5.04 [128.0]					11.50 [292.0]	8.82 [224.0]		
16	15.75 [400]	11.05 [281]	5.04 [128.0]					13.47 [342.0]	8.82 [224.0]		12.60 [320.0]
18	17.72 [450]	13.02 [331]	5.04 [128.0]	8.82 [224.0]				15.43 [392.0]	8.82 [224.0]		13.86 [352.0]
20	19.69 [500]	14.79 [376]	5.04 [128.0]	8.82 [224.0]				17.40 [442.0]	8.82 [224.0]		16.38 [416.0]
22	21.65 [550]	16.34 [415]	5.04 [128.0]	8.82 [224.0]	12.60 [320.0]			19.37 [492.0]	8.82 [224.0]	13.86 [352.0]	Ve a Arriba
24	23.62 [600]	17.74 [451]	5.04 [128.0]	8.82 [224.0]	12.60 [320.0]			21.34 [542.0]	8.82 [224.0]	13.86 [352.0]	18.90 [480.0]
26	25.59 [650]	19.20 [488]	5.04 [128.0]	8.82 [224.0]	12.60 [320.0]	16.38 [416.0]	21.42 [544.0]	23.31 [592.0]	8.82 [224.0]	13.86 [352.0]	21.42 [544.0]
28	27.56 [700]	20.70 [526]	5.04 [128.0]	8.82 [224.0]	11.34 [288.0]	16.38 [416.0]		25.28 [642.0]	8.82 [224.0]	13.86 [352.0]	21.42 [544.0]

* La capacidad nominal está basada en una corredera de 18" [457.2mm] en un cajón de 16" [406.4mm] de ancho efectuando 50,000 ciclos de abrir y cerrar.

Instrucciones de Instalación

Instalación Convencional

1. Para separar los miembros de la corredera mueva la palanca en dirección de la flecha y tire de ella firmemente para separar los miembros. Vea la Figura 2.
2. Instale los miembros grandes del gabinete según se muestra en la Figura 1.
3. Verifique que ambos miembros del gabinete estén vertical y horizontalmente paralelos. Ajuste según sea necesario.
4. Instale el miembro del cajón según se muestra en la Figura 2 a través de las ranuras verticales. (Asegúrese de que los retenedores de los balines estén completamente hacia adelante.) Introduzca el miembro del cajón y cierre completamente el cajón.
5. Ajuste la posición e instale dos tornillos adicionales en los agujeros circulares después de lograr un movimiento suave y libre.

Figura 1 Instalación Convencional


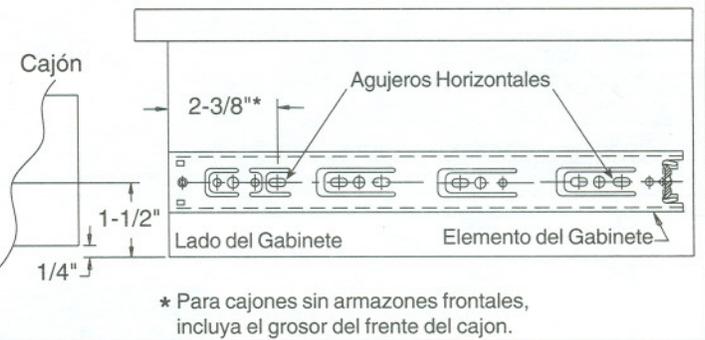



Figura 2

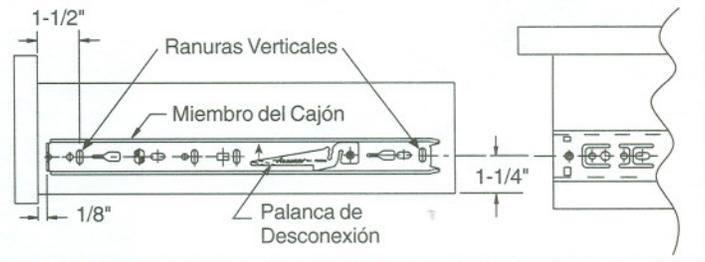

Instalación En El Sistema 32

1. Para separar los miembros de la corredera mueva la palanca en la dirección de la flecha y tire de ella firmemente para separar los miembros. Vea la Figura 4.
2. Instale los miembros grandes del gabinete usando tornillos de 6mm según se muestra en la Figura 3.
3. Verifique que ambos miembros del gabinete estén vertical y horizontalmente paralelos. Ajuste según sea necesario.
4. Instale el miembro del cajón según se muestra en la Figura 4 a través de las ranuras verticales. (Asegúrese de que los retenedores de los balines estén completamente hacia adelante.) Introduzca el miembro del cajón y cierre completamente el cajón.
5. Ajuste la posición e instale dos tornillos adicionales en los agujeros circulares después de lograr un movimiento suave y libre.

Figura 3 Instalación en el Sistema 32

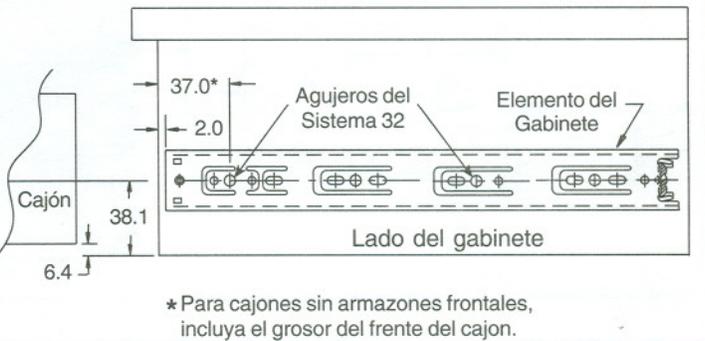

Procedimiento Para Hacer Pedidos

Haga su pedido de correderas para el Accuride Modelo 2132 especificando lo siguiente:

Total de correderas requeridas	100 Pares	C	2132 -18	DO	D
Acabado					
Modelo					
Longitud					
Característica opcional de bloqueo en posición abierta					
Empaque en bolsa de plástico - (Incluye los tornillos)					

Empaque

Paquete para Distribuidor (D) Todas las longitudes se empaquetan en cajas de 10 pares. La bolsa de plástico incluye un par de correderas con sus tornillos.

Paquete para Producción Todas las longitudes se empaquetan en cajas de 10 pares. Las correderas y los tornillos se piden y se empaquetan por separado.

Soportes Al Frente Del Marco


Para realizar el montaje al frente del marco pida el juego de accesorios 4180-0321-XE. El juego de accesorios contiene 2 soportes delanteros, 2 soportes posteriores e instrucciones de instalación. Pida un juego de accesorios por cada par de correderas.

Especificaciones

Miembros de la corredera: Acero laminado en frío
Retenedor de balines: Acero laminado en frío
Balines: Acero carburizado

Nota: Las especificaciones, materiales, precios, términos, y entrega están sujetos a cambios sin aviso previo.

Figura 4

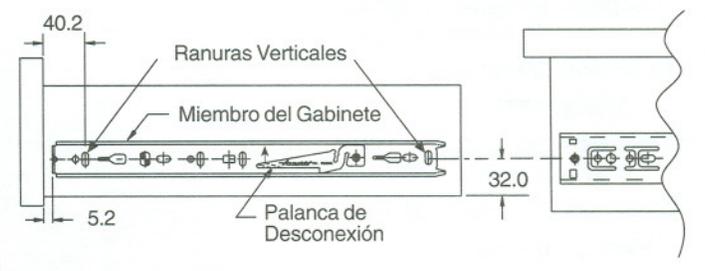

Accuride
Oficina y Planta Principal
12311 Shoemaker Avenue, Santa Fe Springs, CA 90670
Servicio al Cliente
TEL: (562) 903-0200 • FAX: (562) 903-0426
Fabricación, Ingeniería, y Ventas
Estados Unidos • Alemania • Japón • México • Reino Unido
Copyright Ó 1999 Accuride International, Inc.
Impreso en EE UU 3700-9417-MK064-R1-0899