


Instructivo de montaje y tabla de cubrimientos y distancia de cazoleta.

Bisagra de alto rendimiento
25 kg por pieza / 40 kg por dos piezas.

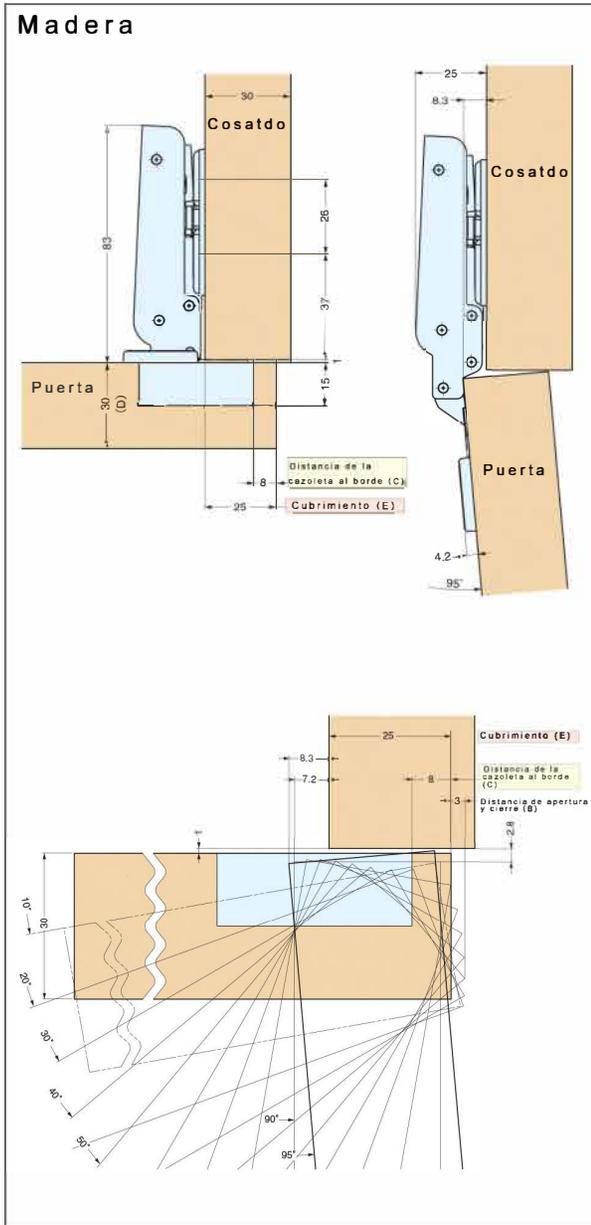

Distancia de la cazoleta al borde(c) y cubrimiento (E)


Distancia de la cazoleta al borde (C)	3	4	5	6	7	8
Cubrimiento (E)	20	21	22	23	24	25

Diagrama de apertura de la bisagra

Espesor de puerta	Distancia de la cazoleta al borde (C)					
	3	4	5	6	7	8
18	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
20	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
22	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7
24	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
26	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5
28	3.2	2.8	2.5	2.2	2.1	2.0
30	5.0	4.5	4.0	3.6	3.3	3.0
32	6.8	6.2	5.7	5.2	4.8	4.4
34	8.6	8.0	7.5	6.9	6.5	6.0


Distancia de apertura y cierre (B)

Si el espesor de la puerta tiene más de 30mm. esta debe llevar un chafan.

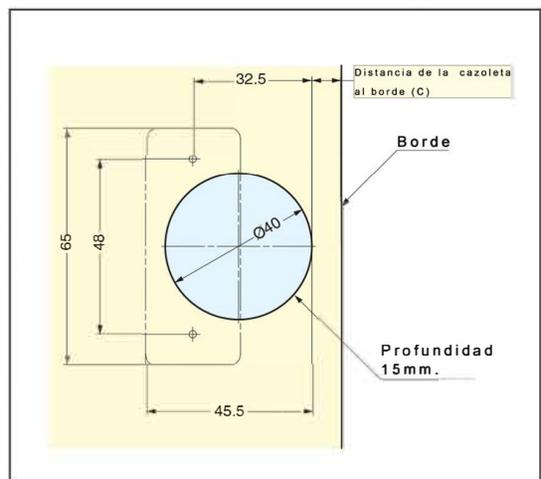


Instructivo de montaje y tabla de cubrimientos y distancia de cazoleta.


Bisagra de alto rendimiento
25 kg. por pieza / 40 kg. por dos piezas.

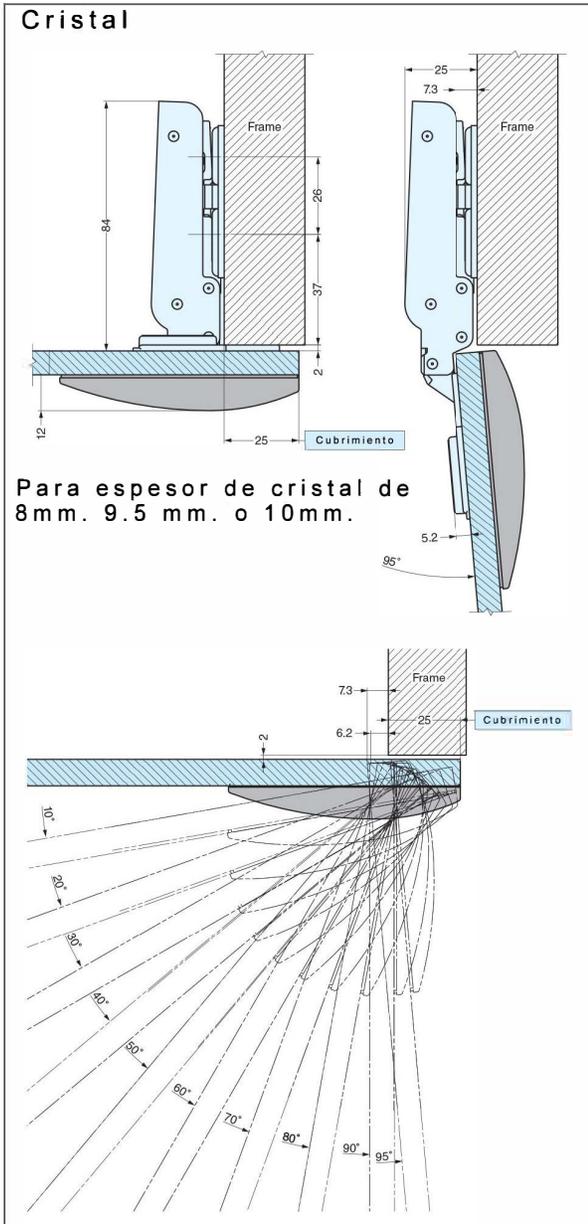

Sugerencia de uso en cristal de 8mm.

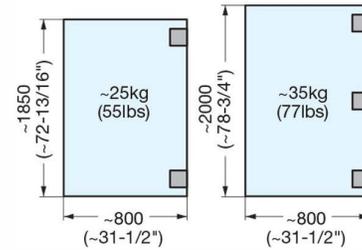

Sugerencia de uso en cristal de 10mm.

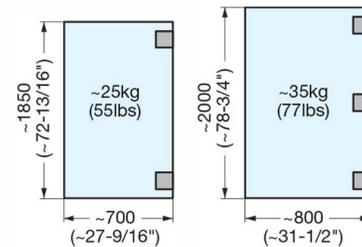

Medidas para maquinado en el Cristal

