

# PRECIO ESPECIAL

Kit MINIPRESS P sujeto a disponibilidad. 20 semanas de entrega sobre pedido al agotar existencias.

Kit EASYSTICK sujeto a disponibilidad. 10 a 12 semanas de entrega sobre pedido al agotar existencias.

## Kit EASYSTICK

### Nuevo Sistema de equipamiento para MINIPRESS P

Compatible con MINIPRESS P, modelos 2012 en adelante.

- Facilita procedimientos de perforación y mejora la precisión en instalación
- Programación de perforación digital
- Compatible con DYNAPLAN\*

\*DYNAPLAN: Programa de planificación de muebles BLUM



Pantalla touch  
EASYSTICK



Regla  
EASYSTICK

+ Cable de alimentación

PRECIO ESPECIAL  
para fabricantes

**\$85,200** Pesos + IVA

Incluye Pantalla touch y regla EASY STICK

Precio de lista: \$149,798 pesos + IVA



Conoce más sobre  
EASYSTICK aquí

## Kit MINIPRESS P



### Máquina de perforación e instalación neumática

- Perforación para bisagras y bases
- Encaje de bisagras
- Perforación para fijaciones frontales de Sistemas BOX y AVENTOS
- Perforaciones en sistema 32

PRECIO ESPECIAL  
para fabricantes

**\$ 80,850** Pesos + IVA

Incluye MINIPRESS P y complementos

Precio de lista: \$169,999 pesos + IVA

#### Requerimientos:

- Conexión 220 V monofásico
- Requiere compresora de aire (mínimo 2 HP, 80/100 lb de presión constante)
- Contacto Europeo o Híbrido con Americano

#### Incluye



Matriz de encaje de bisagras  
1 pieza



Juego de bujes de sujeción  
1 pieza



Brocas:  
Ø 35, Ø 8,  
y Ø 10



Topes giratorios  
(der / izq.)  
2 piezas



Instalación

[Da click aquí para conocer más](#)

# MINIPRESS P

Requisitos de  
Instalación 2022

## MINIPRESS P

Máquina neumática para perforación  
de bisagras, sistemas de cajones,  
sistemas de elevación



### Incluye




Matriz de encaje  
de bisagras

1 pieza




Juego de bujes de  
sujeción

1 pieza



Brocas:  
Ø 35, Ø 8, y Ø 10



Topes giratorios  
(der / izq.)

2 piezas

### Accesorios (opcionales)




Cabezal porta  
brocas

1020-8002



Matriz de conector para  
encaje a presión

1020-0201



Brocas izq. Y der.  
2.5, 5, 10 mm.

1011-20010



### Funcionamiento

[Da click aquí para conocer más](#)

### Requerimientos eléctricos:

Preparación eléctrica en taller de capacitación  
previo a instalación:



Conexión Monofásica 220 V, 8A, Aterrizada



Contacto Europeo o Híbrido con Americano

### Complementos requeridos

No incluidos



Compresora de aire  
Alimentación de aire 80 – 100 PSI



Se recomienda un sistema de  
extracción de polvo.  
Diámetro 100mm.  
20 micrones/seg.



Pastilla térmica  
10 Amperes (Sugerido)

### Mesa de trabajo

Sugerida

Fijar MINIPRESS P a superficie / mesa de trabajo

### Dimensiones de mesa de trabajo (totales)

Alto:	80 – 90 cm
-------	------------



Peso de máquina: 47 kg



### Instalación


[Da click aquí para conocer más](#)

# EASYSTICK

Requisitos de  
Instalación 2022

## EASYSTICK

Regla de posicionamiento para realizar taladrados precisos, importando datos de diseño de gabinetes BXF

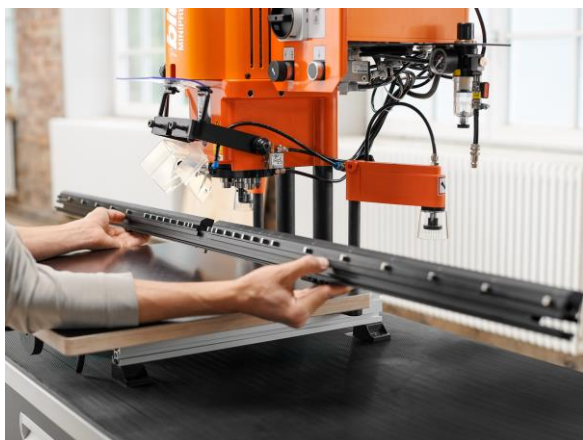

### Componentes



**Pantalla**

No. Artículo


MZD.5000



**Regla**

No. Artículo

MZD.2000




**Cable**

No. Artículo

Z10M200U

### Complemento de MINIPRESS P



Compatible con **MINIPRESS P**  
(A partir de 2016)

### Requerimientos eléctricos:



Conexión 110V-220V

### Registro online



Para su uso es necesario  
**registrarlo online**



El registro se realizará por medio  
de un **especialista desde BMX**