



→ Instrucciones de montaje

Preparación e instalación

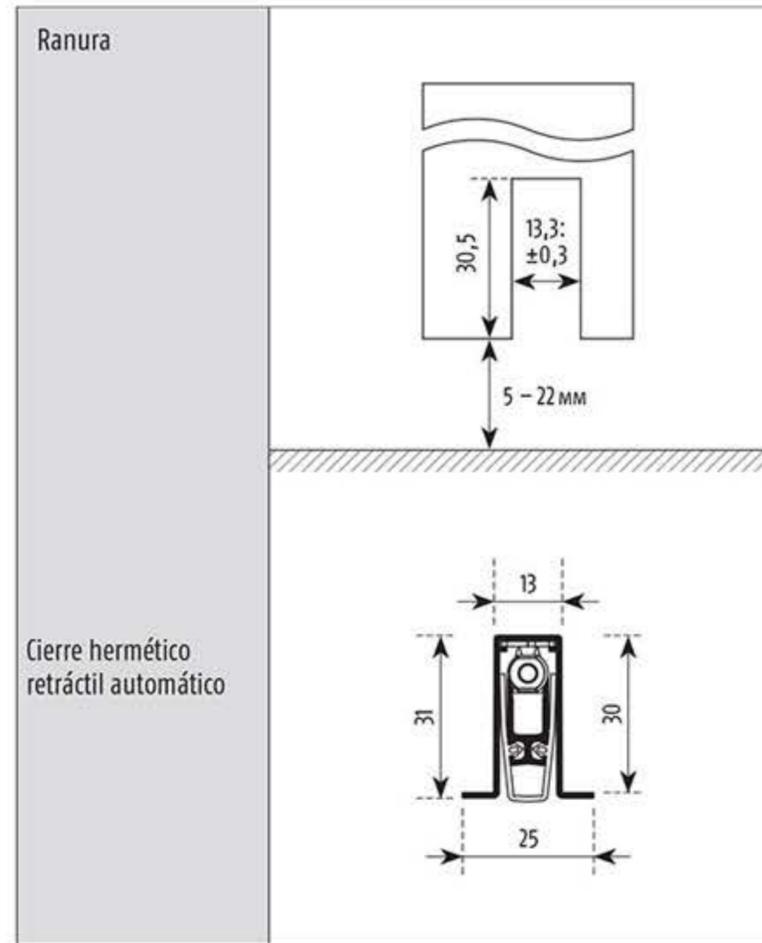

1

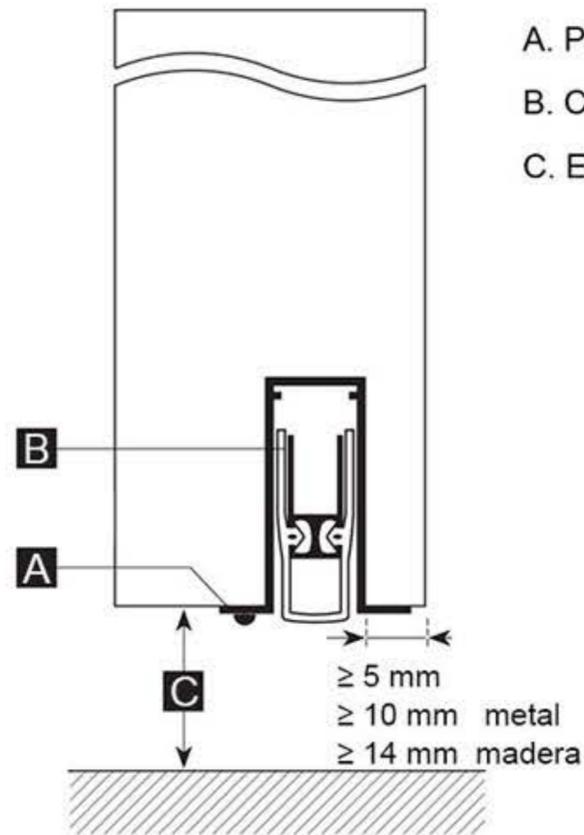


MADE IN SWITZERLAND


Finalidad de su utilización:

El sello inferior debe ser instalado en las puertas, para sellar el espacio de luz hasta el suelo automáticamente.


Por favor, lea las instrucciones.

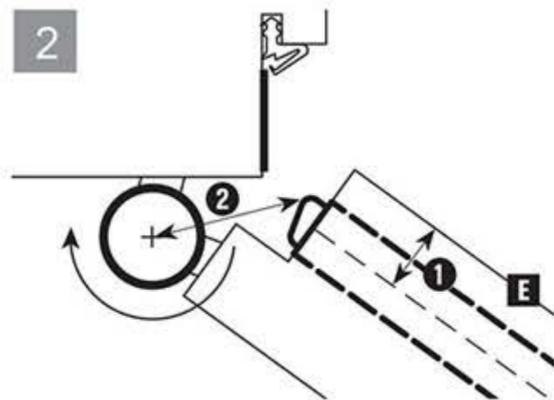



1 Ranura lo más alejada posible de las bisagras (atención: medida E, ver pág.1) 2 Extremo del botón alejado del eje de rotación

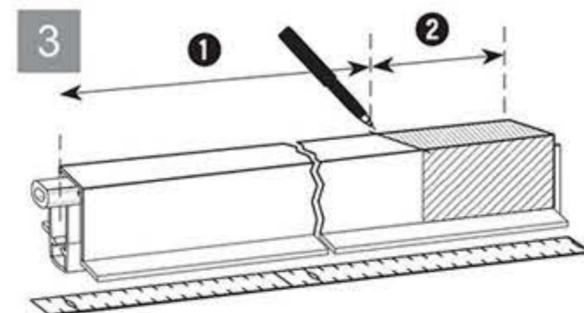

Acortamiento de Sello : 1 El Sello debe ser 1-2 mm más corto que el ancho de la hoja; 2 Tramo de corte: hasta la siguiente medida en stock (max. 120 mm)

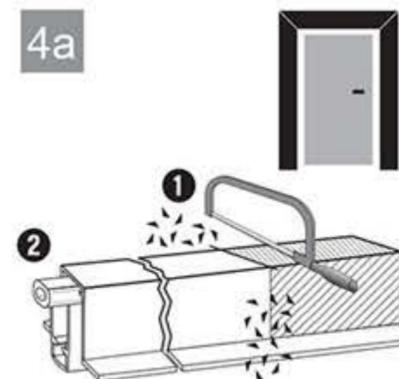


1 Acortamiento del Sello , eliminar las virutas 2 Ajustar la carrera

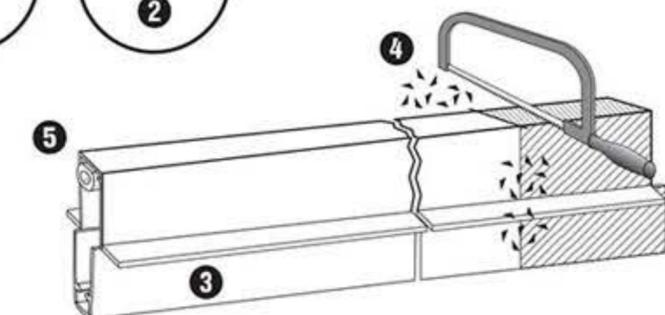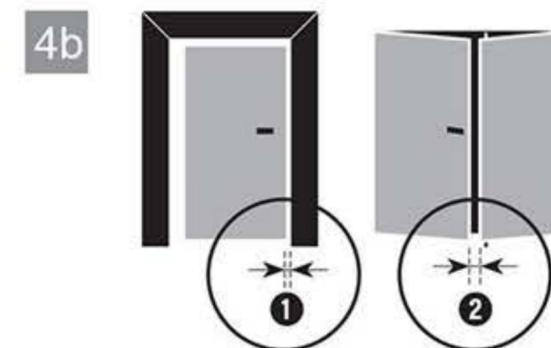


Acortamiento del Sello en posición de bajada:

1 Puertas de 1 hoja: distancia de la puerta al marco < 4 mm; 2 Puertas de hoja doble: distancia de la puerta al marco < 8 mm; 3 Accionar el Planet 4 Acortamiento del Sello , limar rebabas 5 Regular la carrera

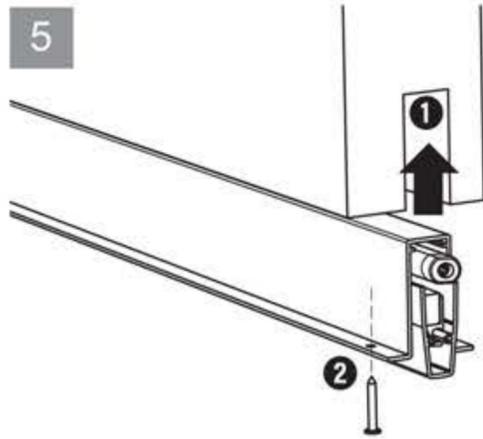


Montaje del Planet:

- ❶ Embutir el sello
- ❷ Clavar el sello por las alas
(enrasado con el canto de la hoja)

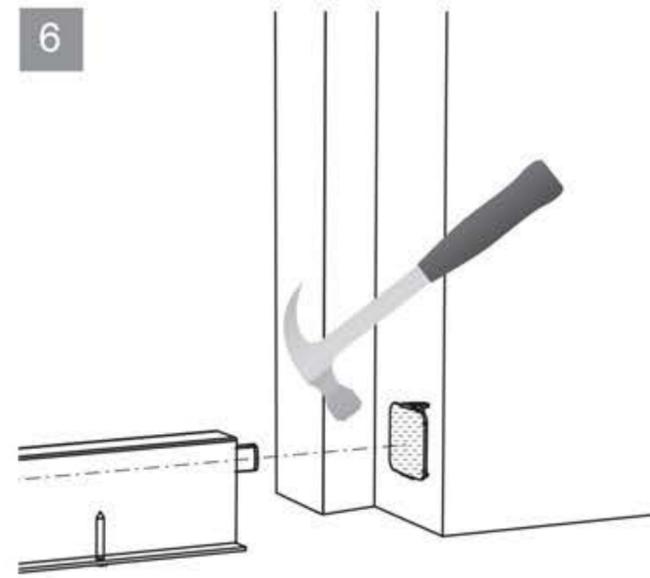

Clavar la pletina en el marco (marcos de madera)

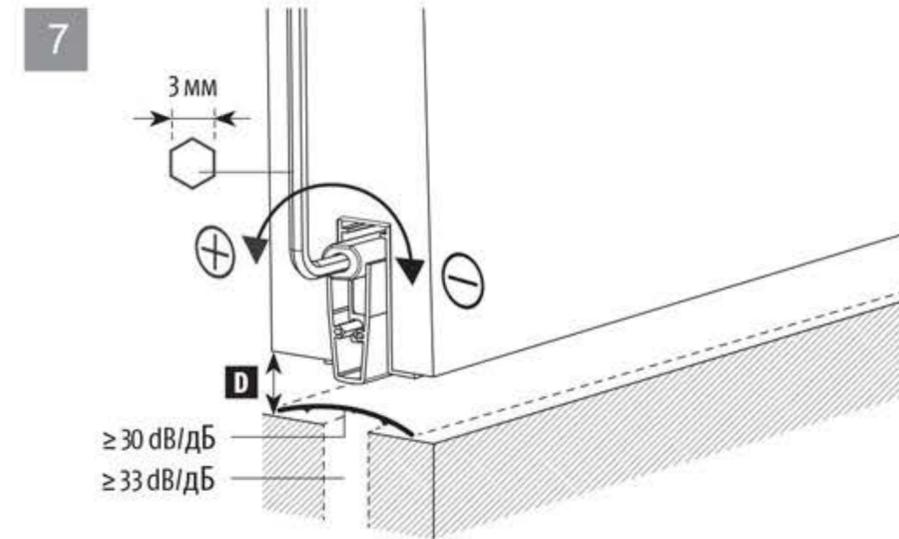

Ajustar la carrera con una llave Allen (3 mm), hasta que el labio de silicona apoye bien en el suelo. Evitar una presión excesiva contra el suelo.
(espacio bajo la puerta: ver **D**, para el ajuste de carrera)

Mantenimiento: Revisar el funcionamiento cada 2 años (funcionamiento del botón de empuje, del deslizamiento del Sello y de su correcta bajada hasta el suelo). Si es necesario, limpiar suciedad y reajustar.

Reciclaje: separar los distintos componentes del Planet (aluminio, acero, PA) y reciclarlos. El labio de silicona es desecho residual. Siga las instrucciones de su país.



Av. Independencia No. 1323 Ote. Toluca, México. C.P. 50070
Tel. (722) 215-51-68

www.cymisa.com.mx