



- ▶ CLIP top BLUMOTION | CLIP top – bisagras
- ▶▶ Aplicación en puertas acristaladas


Bisagra CRISTALLO

Webcode
DQDN1A



- Bisagra para puertas de cristal y con espejo
- Fijación de la placa de cazoleta en la puerta por técnica de encolado, no hay que taladrar las puertas
- Montaje sin herramientas de la bisagra en la placa de cazoleta
- CLIP top BLUMOTION con BLUMOTION integrado (con desactivación)
- CLIP top con o sin mecanismo de cierre (muelle)
- Entrada 0 (para armarios con módulos extraíbles interiores o entrepaños)
- Ángulo de apertura de 110°
- Ajuste tridimensional del frente
- Ajuste cómodo de la profundidad con espiral
- Montaje y desmontaje sin herramientas de la puerta en el cuerpo de mueble

Aplicación

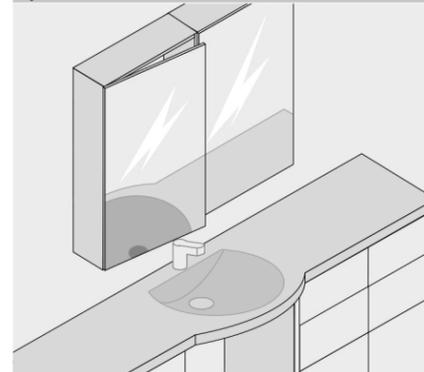

Información de pedido

<input type="checkbox"/> Cazoleta				<input type="checkbox"/> CRISTALLO 110°			
Bisagra	Muelle	Color	Ref.				
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B4500C				
CLIP top	●	NI	71T4500C				
CLIP top	○	NI	70T4500CTL				
●	Con muelle	NI	Niquelado				
○	Sin muelle	ONS	Negro ónix				

Las diferentes situaciones de montaje pueden conseguirse modificando la posición de encolado

Exención de responsabilidad

Si se instalan adecuadamente en puertas apropiadas con vidrio o con espejo, los herrajes de Blum cumplen con las exigencias en relación con la estabilidad de la unión

Esto se verifica mediante ensayos internos y externos

Blum no asume la responsabilidad en cuanto al adhesivo utilizado y a la técnica de encolado, y que por lo tanto no se hace responsable de su resultado

Se recomienda que el encolado sea realizado por un montador de vidrios experimentado

Placa de cazoleta CRISTALLO

Para encolar		
Material del frente	Color	Ref.
Vidrio espejo	Niquelado mate	70T4568C
Espejo	Niquelado especial	70T4568C

<input type="checkbox"/> Tapa para bisagras			
Presión estampado	Rótulo	Color	Ref.
Sin impresión	-	NI ONS	70.4503
Estampada	Blum	NI	70.4503.BP

Advertencia

En el caso de combinaciones de bisagras CLIP top BLUMOTION y CLIP top con muelles en frentes pequeños y ligeros de hasta aprox. 300 mm de ancho se recomienda un ensayo de montaje. No se recomienda una combinación con anchos de frentes FB más grandes.

Accesorios – general

<input type="checkbox"/> Limitador de apertura		
Ángulo de apertura	Color	Ref.
85°	Gris oscuro	70T4503
92°	R7037	70T4503.09
R7037 RAL 7037 gris polvo		

<input type="checkbox"/> TIP-ON para puertas		
Versión	Muelle	Ref.
Versión corta	○	956.1004
Versión larga	○	956A1004
Versión larga	●	956A1006
●	Con muelle	
○	Sin muelle	



Bisagra CRISTALLO

Webcode
DQDN1A

Planificación

Dimensiones de la bisagra y cálculo de los juegos con ajuste en fábrica (distancia de la base = 0 mm)

Puerta por interior en plena apertura

Recubrimiento angular	Tope central	Montaje interior
<p>A Arista delantera del cuerpo de mueble al centro del taladro de la base 20 mm con base A20 37 mm con base A37</p> <p>FA Recubrimiento del frente</p>	<p>A Arista delantera del cuerpo de mueble al centro del taladro de la base 20 mm con base A20 37 mm con base A37</p> <p>FA Recubrimiento del frente</p>	<p>A Arista delantera del cuerpo de mueble al centro del taladro de la base 21.5 mm + espesor de puerta FD con base A20 38.5 mm + espesor de puerta FD con base A37</p>

Cota de encolado

MD	Recubrimiento del frente FA (mm)																		
	-3.5	-3	-2.5	-2	-1.5	-1	2.5	4	5.5	7	8.5	10	11.5	13	14.5	16	17.5	19	
0	0	0.5	1	1.5	2	2.5	6	7.5	9	10.5	12	13.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5	
3	3	3.5	4	4.5	5	5.5	9	10.5	12	13.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5			
6	6	6.5	7	7.5	8	8.5	12	13.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5					
9	9	9.5	10	10.5	11	11.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5							

MD Distancia de base (mm)

Debido al peligro de rotura de las puertas de cristal y con espejo, los juegos tienen que ser grandes, es decir como mínimo 2 mm

Cota de encolado

FA Recubrimiento del frente	KT Cota de encolado de base de cazoleta	Ajuste
KT Cota de encolado de base de cazoleta	KT = FA + 3.5 mm + MD	Máx. ±3.0 mm Ver las bases
MD Distanciadador bases		±2.0 mm
		+3.0 mm -2.0 mm

Advertencia

Respecto a la elección y la aplicación del adhesivo para fijar las bases | placas de cazoleta en las puertas con espejo y de vidrio, póngase en contacto con su proveedor de cristal o de puertas.

Indicaciones en la página

Visión general – CLIP top BLUMOTION CLIP top – bisagras	75	Visión general – TIP-ON para puertas	185
Bases	156	Visión general – ayudas de montaje	561
Accesorios – tapa para bisagras	164	Para más información técnica	662
Accesorios – general	166		
Visión general – BLUMOTION para puertas	171		

Montaje, desmontaje y ajuste

Short-URL
www.blum.com/a210

