

# SIMONSWERK

## TECTUS®

### TE 3 340D

para puertas para proyectos y para puertas de vivienda no solapadas

#### Bisagra

#### Datos técnicos

Carga admisible	80,0 kg
Longitud total	160,0 mm
Anchura (hoja)	28,0 mm
Anchura (marco)	28,0 mm
Fresa Ø	24,0 mm
Ángulo de apertura	°180 Grados

#### Texto descriptivo

Bisagras para puertas SIMONSWERK TECTUS TE 3 340D. Completamente oculta para puertas no solapadas con marcos de madera, acero y aluminio. Con certificado UL, con regulación 3D comfortable, carga admisible 80 kg, ángulo de apertura hasta °180, longitud total 160 mm, utilizable indistintamente a derechas e izquierdas, técnica de deslizamiento libre de mantenimiento, tres posibilidades de regulación: Lateralmente +/- 3,0 mm, en altura +/- 3,0 mm, en profundidad +/- 1,0 mm. Gama de colores...

#### Nota

La carga admisible arriba indicada corresponde a la utilización de dos bisagras por hoja (1 x 2 m), encontrará información más detallada en el apartado "Información técnica".

#### Características técnicas

- Sistema funcional de bisagra completamente oculto
- Para marcos de madera, acero y aluminio
- Para puertas para proyectos y para puertas de vivienda no solapadas
- Técnica de deslizamiento libre de mantenimiento
- Regulación 3D comfortable (lateralmente +/- 3,0 mm, en altura +/- 3,0 mm, en profundidad +/- 1,0 mm)
- Cuerpo de bisagra con cierre lateral para una apariencia uniforme del hueco


#### Ámbito funcional

Protección contra incendios, Protección contra humos und Protección antirrobo

#### Clave de clasificación

3	7	4	1	1	* <sup>1</sup>	0	11a
---	---	---	---	---	----------------	---	-----

<sup>1</sup> dependiendo del acabado

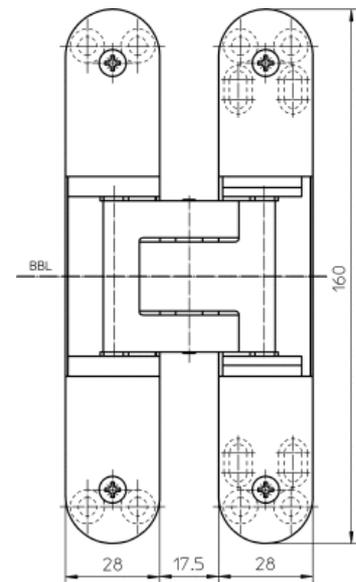

vista frontal

#### Marca de control



# SIMONSWERK

## TECTUS®

### TE 3 340D

para puertas para proyectos y para puertas de vivienda no solapadas


Bisagra

#### Combinaciones


elemento de fijación	TE 3 340D FZ
elemento de fijación	TE 3 340D SZ
elemento de fijación	TE 3 340D ST

#### Gama de plantillas


Marco de fresado universal	
plantilla 5 250693 5	nivel 1
plantilla 5 250694 5	nivel 2

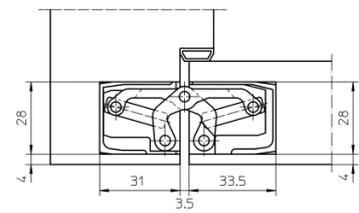

Marco macizo

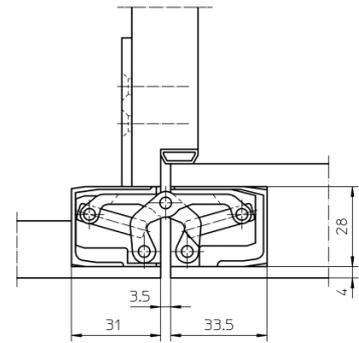

marco hueco

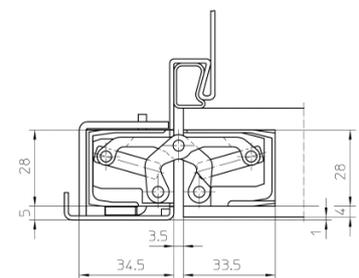


marco de acero

**SIMONSWERK**  
TECTUS®

## TE 3 340D

para puertas para proyectos y para puertas de vivienda no solapadas

Bisagra

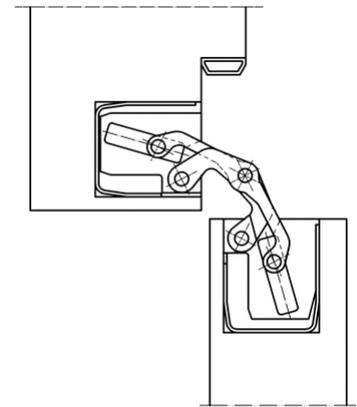


marco macizo 90°

# SIMONSWERK TECTUS®

## TE 3 340D

para puertas para proyectos y para puertas de vivienda no solapadas

Bisagra

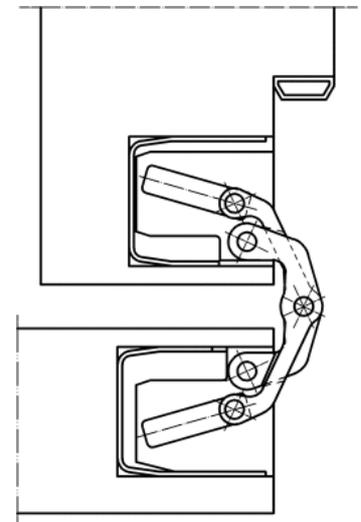

marco macizo °180