



# Tira LED CH




CLAVE	DESCRIPCION	LONGITUD
290.260	Carrete con rollo de tira LED CH	5000 mm.
290.261	Cable de conexión	2000 mm.
290.262	Cable de interconexión con conectores multipolo	100 mm.
290.263	Interconector	16.5 mm.

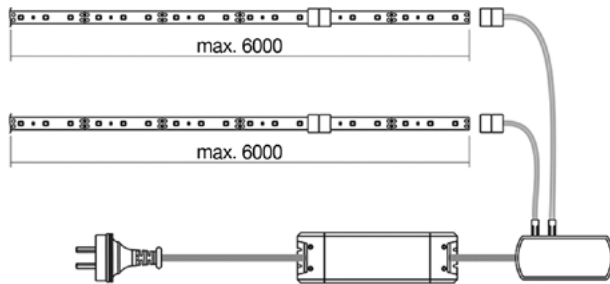

## CARACTERISTICAS.

- Tira suministrada en 5mts de longitud divisible en módulos de 50 mm.
- Interconectable con un innovador sistema de cableado "plug & play" que le permite un desarrollo personalizado sin complicaciones adicionales como la soldadura de cables.
- LEDs de alto rendimiento.
- Con adhesivo de alta retención 3M y disponibilidad de accesorios (cables, extensiones y conectores de línea continua, cables de interconexión, compatible con cualquier switch de la línea)
- Cable de 2000 mm. de longitud con conector MiniPlug.
- Consumo: 4.8 W (1000 mm.) Voltaje: 12 V
- Luz natural (4300 °K)
- Eficiencia luminosa: 85 lm/W
- Se usa con el Perfil LEDYE (véalo en página 23)

**IMPORTANTE:** No instalar más de 6000 mm. continuos.



Valores para long. de 1000mm.

